

ELEKTRO-TELETRUK | 30-19E / 35-22E / 30-22E HL

JCB

**Zu 100 % elektrisch.
Null Emissionen.**



JCB E-TECH

MAX. KAPAZITÄT
3.000–3.500 kg

MAX. KAPAZITÄT 2 M
1.900–2.200 kg

MAX. HUBHÖHE
4,0–4,4 m


HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Mit den drei Modellen der neuen Elektro-Teletruk-Serie von JCB können Sie Ihre Zeit und den Raum optimal nutzen.



ANHEBEN UND BELADEN

Der einzigartige Teleskopausleger spart 70 m² Arbeitsfläche pro LKW durch einseitiges Beladen. Eine niedrige Fahrerkabinehöhe von 2,2 m ermöglicht das Be- und Entladen in Containern und Anhängern.

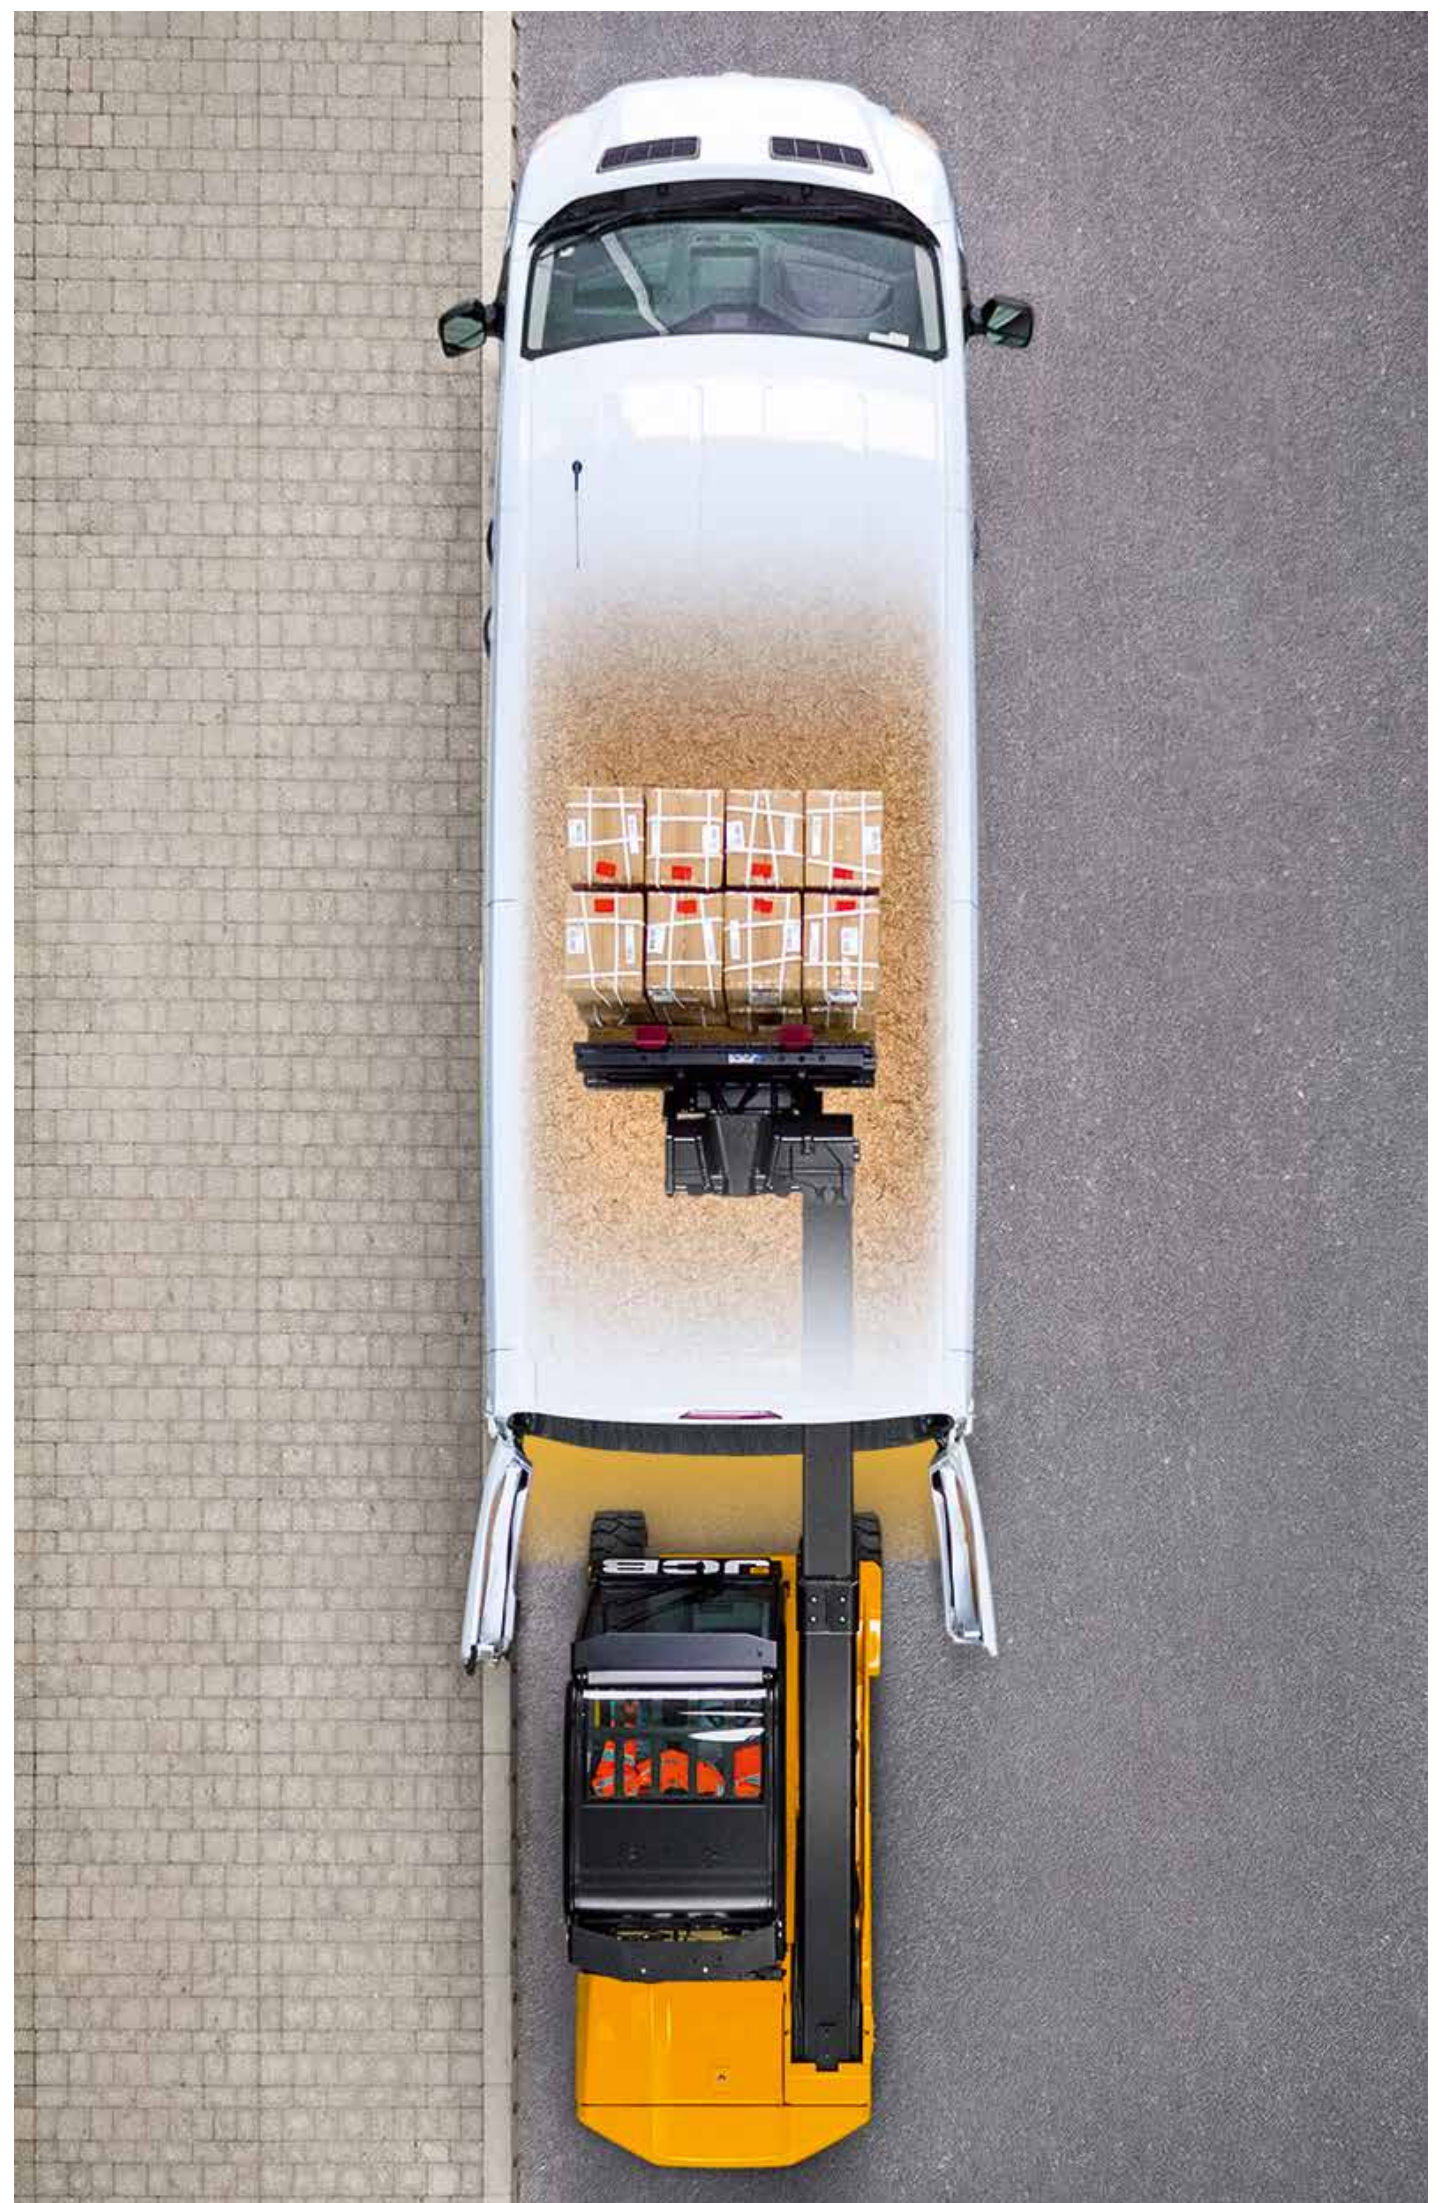

MEHR SICHERHEIT

Dank der hervorragenden Sicht und präzisen Steuerung des Teletruk haben die Fahrer in jeder Umgebung und bei jeder Anwendung das Gefühl der absoluten Kontrolle.



SIE HABEN DIE KONTROLLE

Die einzigartige Lastbewegungskontrollfunktion verhindert ein Vorwärtskippen und erhöht damit die Sicherheit am Einsatzort.


HÖHERE VIELSEITIGKEIT

Mit seiner Reichweite nach vorn, der geringen Höhe und dem kleinen Wendekreis ist der einzigartige JCB Electric Teletruk der vielseitigste Gegengewichtsstapler der Welt.



ÄUSSEST VIELSEITIG

Mit der Beladung von Lieferwagen, Lastwagen, Containern und Bahnwagons unterstützt der Teletruk alle Bereiche der Logistik.

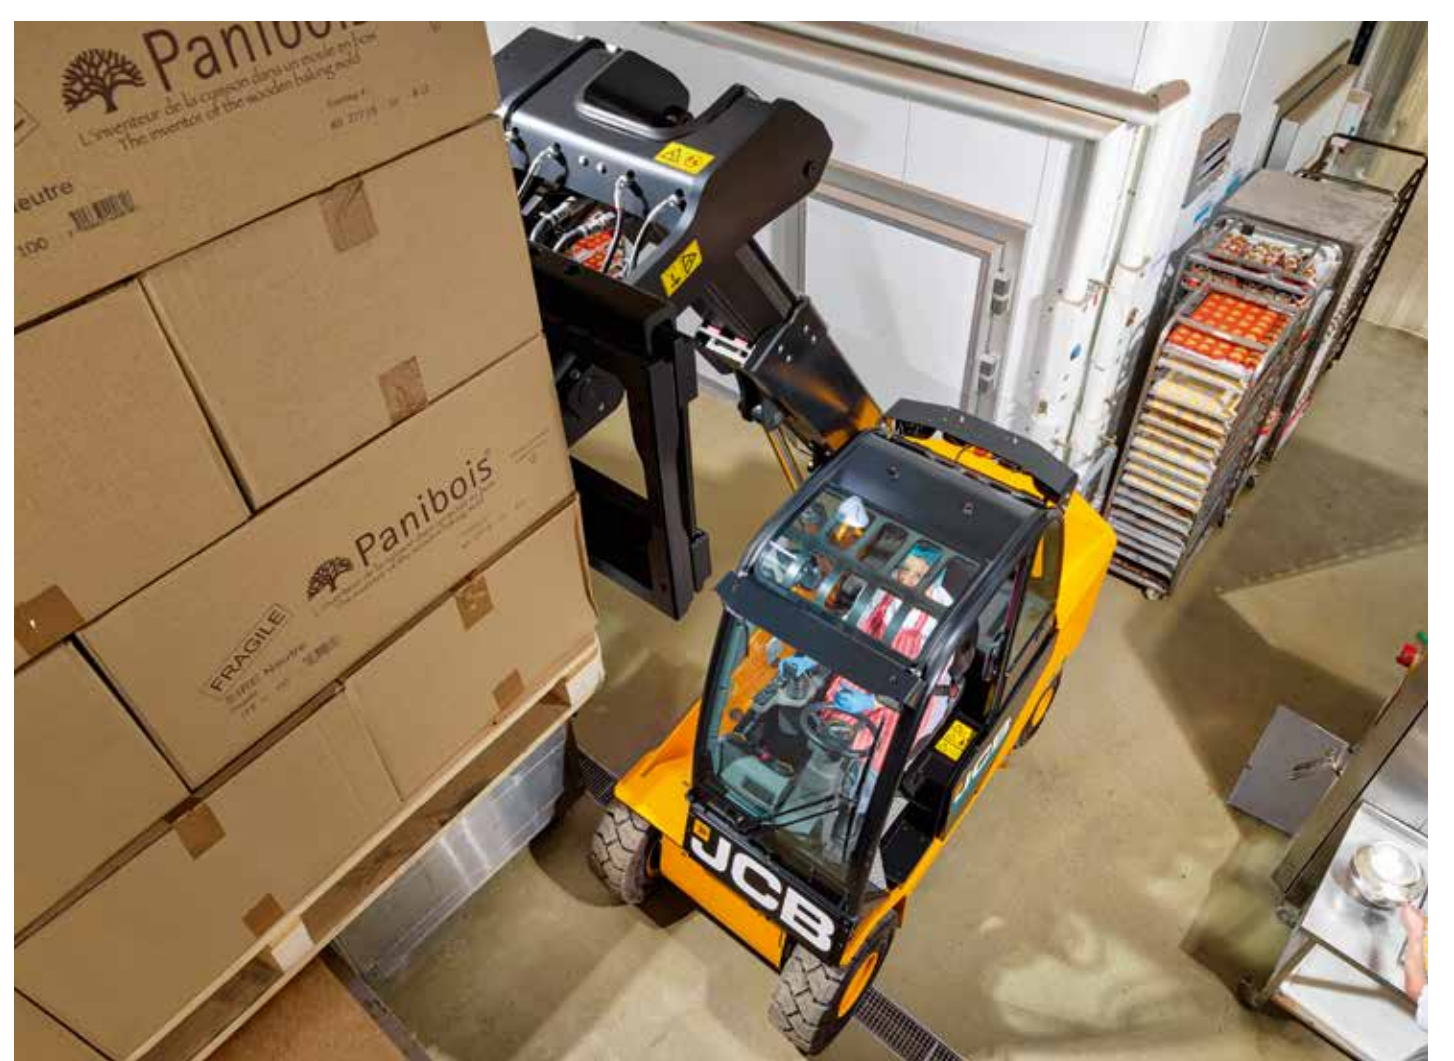

BESSER FÜR DIE UMWELT

Dank ihres emissionsfreien und geräuscharmen Betriebs sind beide Electric Teletruk-Modelle ideal für den durchgehenden Betrieb in städtischen Umgebungen und geräuschemfindlichen Bereichen geeignet.



DURCHGEHENDER BETRIEB

Die Maschinenbeschleunigung kann durch Drücken der Eco-Taste um 10, 20 oder 30 % verringert werden.

MEHR KOMFORT

Die neueste JCB CommandPlus-Fahrerkabine gewährleistet während des gesamten Arbeitstags höchsten Fahrerkomfort und ermöglicht Ihnen so maximale Produktivität.



RUNDUMSICHT

Der einzigartige, seitlich am Teletruk angebrachte Ausleger bietet dem Fahrer eine unübertroffene 360°-Rundumsicht.



ELEKTRO-TELETRUK | 30-19E / 35-22E / 30-22E HL



TECHNISCHE DATEN

MODELL		30-19E	35-22E	30-22E HL
Hubhöhe	mm	4.000	4.000	4.400
Hubkapazität	kg	3.000	3.500	3.000
Kapazität bei 2 m	kg	1.900	2.200	2.200
Ölmenge für Zusatzhydraulik	l/min	2 x 70	2 x 70	2 x 70
Fahrgeschwindigkeit	km/h	18	18	18
Wenderadius	mm	2.467	2.467	2.467



STANDARD AUSSTATTUNGEN

- Leistungsstarke AC-Fahrmotoren
- EH-Joystick mit einem Hebel
- ROPS/FOPS-zertifizierte Fahrerkabine
- 90°-Kombiachse (Hinterachse)
- III° drehbarer Arbeitsgeräteträger
- 2 x 70 l/min Zusatzkreise
- Lastbewegungskontrolle
- Geeignet für Innen-/Außenbetrieb
- JCB LiveLink-Telematik
- 2 Jahre Garantie



ELECTRIC TELETRUKS

100% ELECTRIC, ZERO EMISSIONS

**Zu 100 % elektrisch.
Null Emissionen.**

MEHR ERFAHREN



www.jcb.com/electric