

COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION

C14.000


Der multidirektionale Gabelstapler für das platzsparende, sichere und produktive Handling von langen und sperrigen Lasten.



COMBi C-Serie

combilift.com

REF.	BESCHREIBUNG	Standard
1a	Max. Hubhöhe	4100mm
1b	Freihub	0mm
2	Bauhöhe eingefahren	3450mm
3	Bauhöhe ausgefahren	5800mm
4	Gesamtbreite	2990mm
5	Mastvorschub	1650mm
6	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	305mm
7	Bodenfreiheit Mitte Radstand	330mm
8	Fahrerschutzdachhöhe	3350mm
9	Gesamtlänge	3510mm
10	Gabelträgerlänge	2050mm
11	Spurbreite vorn	3040mm
12	Rahmeneinschnitt	2210mm
13	Lastschwerpunkt	600mm
14	Überhang vorne	467mm
15	Radstand	2315mm
16	Überhang hinten	208mm
17	Verlustmaß	1500mm
18	Anfahrwinkel max.	45°
19	Rampenwinkel	29°
20	Abfahrwinkel	45°
21	Mastneigung vor	4°
22	Mastneigung zurück	8°
23	Min. Außenradius	3160mm
24	Plattformhöhe	980mm
25	Plattformlänge	1490mm
A	Tragfähigkeit	14.000 kg
B	Eigengewicht	16.500 kg
C	Fahrgeschwindigkeit max	15 km/h
D	Steigfähigkeit	15%
E	John Deere 4045 Diesel Motor	93 kW (125 HP)
F	Fahrzeugelektrik	12 Volt
G	Gabelzinkenabmessung	65mm x 250mm x 1490mm
H	400 / 55 – 15 Vorderreifen	AD 825mm / Breite 326mm
I	465 / 55 - 20 Hinterreifen	AD 1016mm / Breite 457mm
J	Standard Lackierung	Grün & Grau
K	Gefederter Sitz	KAB Modell 211

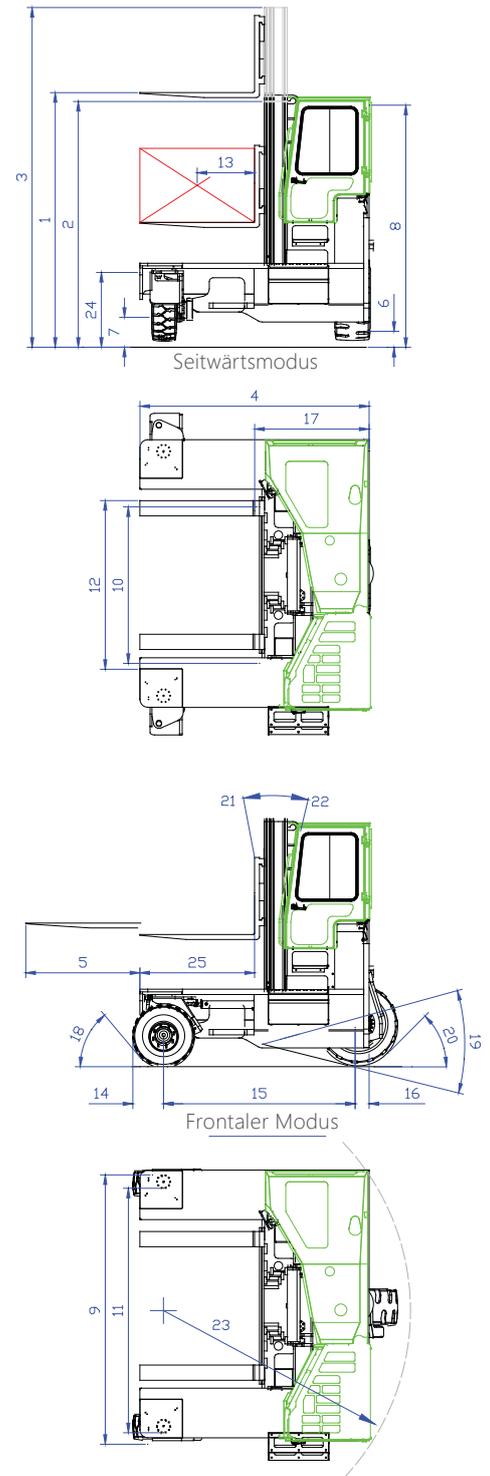

European Patent No. 2167416; Brazilian Patent No. P10811954-6; Australian Patent No. 2008253242

Standardausstattung:

- Gummigelagerte Rundumsichtkabine
- Multifunktions – Bedienung
- Hydrostatischer 3-Rad- Antrieb
- Lastabhängige Lenkung
- Fahrtrichtungswechsel per Druckknopf
- Hydraulikölkühler

Überreicht von:

Monaghan
Irland

+353 47 80500

Tel. Deutschland:
0800 000 57 64

info@combilift.com

Rev LH17.07.0

Combilift entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich das Recht vor, technische Einzelheiten ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Die technischen Daten und/oder Maße können in einigen Ländern von den hier gezeigten abweichen.

COMBi C14.000

combilift.com