

COMBiLiFT

LIFTING INNOVATION

C25.000




Der multidirektionale Gabelstapler für das platzsparende, sichere und produktive Handling von langen und sperrigen Lasten



COMBi C-Serie

combilift.com

REF.	BESCHREIBUNG	C25.000
1a	Max. Hubhöhe	4120mm
1b	Freihub	0mm
2	Bauhöhe eingefahren	4140mm
3	Bauhöhe ausgefahren	6230mm
4	Gesamtbreite	4900mm
5	Mastvorschub	2700mm
6	Bodenfreiheit unter Hubgerüst	460mm
7	Bodenfreiheit Mitte Radstand	250mm
8	Fahrerschutzdachhöhe	3310mm
9	Gesamtlänge	5200mm
10	Gabelträgerlänge	2400mm
11	Spurbreite vorn	4240mm
12	Rahmeneinschnitt	2900mm
13	Lastschwerpunkt	1200mm
14	Überhang vorne	525mm
15	Radstand	3725mm
16	Überhang hinten	650mm
17	Verlustmaß	2300mm
18	Anfahrwinkel max	45°
19	Rampenwinkel	17°
20	Abfahrtwinkel	45°
21	Mastneigung vor	4°
22	Mastneigung zurück	8°
23	Min. Außenradius	4840mm
24	Plattformhöhe	1150mm
25	Plattformlänge	2600mm
A	Tragfähigkeit	25.000 kg
B	Eigengewicht	39.000 kg
C	Fahrgeschwindigkeit max	19 km/h
D	Steigfähigkeit	10%
E	John Deere Diesel Motor 6068HF	168 kW (225 HP)
F	Fahrzeugelektrik	12 Volt
G	Gabelzinkenabmessung	120mm x 300mm x 2600mm
H	465/55-20 Vorderreifen (Super Elastic) x2	OD 1016mm / Breite 457mm
I	840/350-559 Hinterreifen (Super Elastic) x2	OD 840mm / Breite 350mm
J	Standard Lackierung	Grün & Grau
K	Gefederter Sitz	KAB Model 116

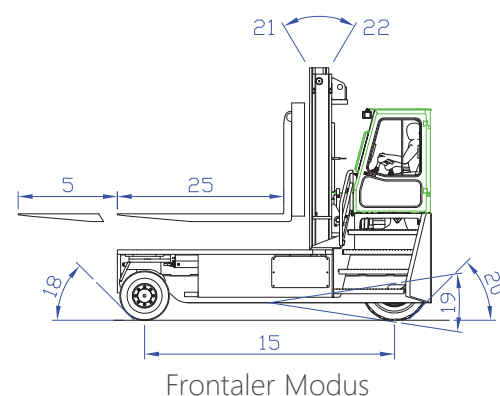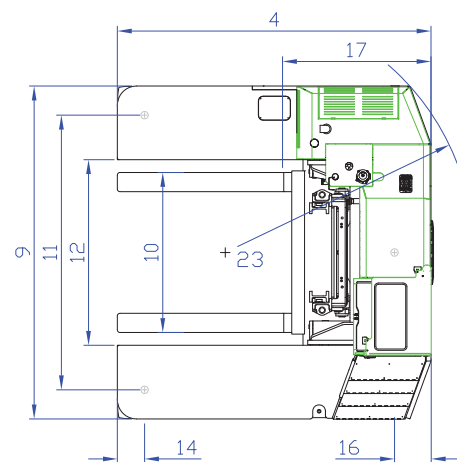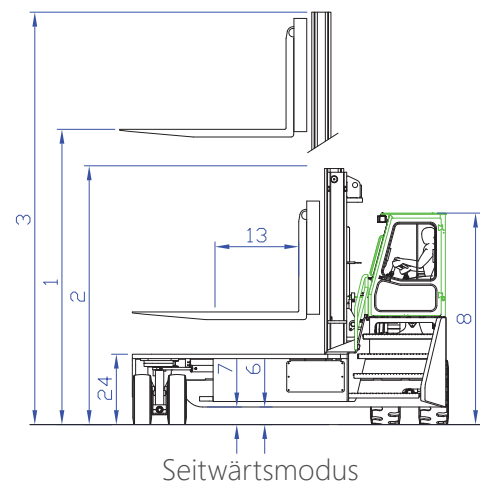

Standardausstattung:

- Hydraulische montierte Kabine
- Multifunktions – Bedienung
- Hydrostatischer 4-Rad- Antrieb
- +/- 150mm integrierte Seitenschaltung
- 4-Wege Rad Positionierung
- Hydraulischer Gabelpositionierer
- Hydraulikölkühler

Überreicht von:

Monaghan
Irland

+353 47 80500

Tel. Deutschland:
0800 000 57 64

info@combilift.com

Rev LH17.07.0

Combilift entwickelt seine Produkte kontinuierlich weiter und behält sich das Recht vor, technische Einzelheiten ohne vorherige Ankündigung abzuändern. Die technischen Daten und/oder Maße können in einigen Ländern von den hier gezeigten abweichen.

COMBi C25.000

combilift.com